

thepro DämmDichtElemente

DAS PRODUKT


XPS Dämmplatte mit einseitiger **wolfseal** FBV-Dichtungsbahn zum Einbau unter der Bodenplatte und an Außenwänden als hinterlaufsichere Wärmedämmung sowie in Verbindung mit Weißen Wannen als rissüberbrückende Außenabdichtung gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.

Erhältlich in den Dauerdruckfestigkeiten:

130 kPa / 180 kPa / 250 kPa

Höhe max. 5,0 m

Breite: 2,4 m

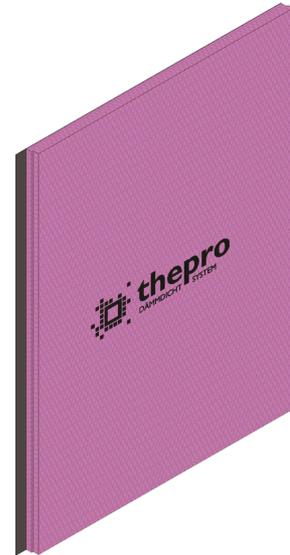

DAS EINSATZGEBIET

Zur Abdichtung von Bauwerken für den Lastfall drückendes Wasser in Verbindung einer Weißen Wanne sowie nach DIN 18533 bei Lastfall Erdfeuchte inklusive hinterlaufsicherer Perimeterdämmung.

DIE VERARBEITUNG

Das thepro DämmDichtElement wird in die Wandschalung mit eingebaut. Aussparungen und Durchdringungen werden einfach vor Ort ausgeschnitten. Durch das FBV-System wird das thepro DämmDichtElement monolithisch und hinterlaufsicher mit der Betonwand verbunden. Das thepro DDE kann bei einhäufiger Schalung gegen den Verbau oder bei zweihäufiger Schalung in die Schalung eingelegt werden.

ÜBERZEUGENDE VORTEILE

- keine Abdichtungsarbeiten im Arbeitsraum notwendig
- witterungsunabhängig
- hinterlaufsicher
- nach dem Schalen kann sofort angefüllt werden
- integriertes FBV-System

Stand: Mai 2021
technische Änderungen vorbehalten

