

Montageanleitung

wolfconnect Mikropfahl Dichtring



Das brauchen Sie auf der Baustelle:

M031-1




Gasbrenner




Anpressrolle

Feuerlöscher

- 1 Das wolfseal FBV-System ist verlegt. Der wolfconnect Mikropfahl Dichtring wird über den Mikropfahl gezogen. Hierzu darf keine Druckplatte auf dem Mikropfahl angebracht sein.

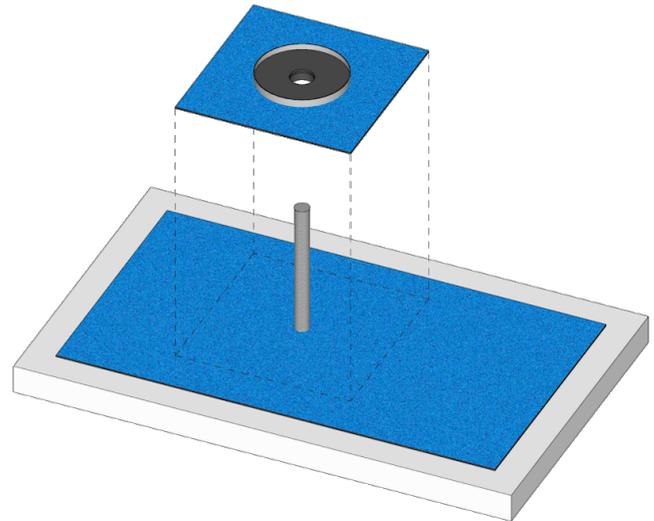

- 2 Der wolfconnect Mikropfahl Dichtring wird mit dem wolfseal FBV-System verschweißt und vollflächig aufgewalzt.

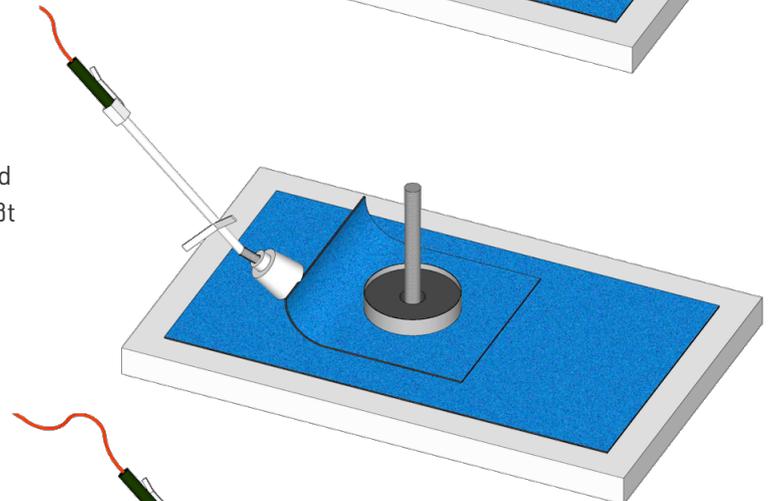

- 3 Die Bitumenmasse des Dichtrings wird erhitzt. Das nun verflüssigte Material umläuft den Mikropfahl. Beim Erkalten der Masse wird ein druckwasserdichter Anschluss zum Mikropfahl hergestellt.

